



MEDUSA
D E S I G N

PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE
MIKROCEMENT



NAVODILA ZA NEGO

Mikrocement doseže maksimalno trdnost in odpornost po 4 tednih. Po 48 urah od montaže je mikrocement pohoden, vendar naj bo obremenitev in frekvenca minimalna.

NEGA

V prvih tednih po montaži, moramo biti pozorni in previdni, saj material še ni dosegel svoje trdnosti in odpornosti.

48 UR PO NANOSU

Po dveh dneh oz. 48 urah, material doseže 60% svojih lastnosti in kemičnih odpornosti. Po 48 urah je možna hoja po materialu, vendar v minimalnih količinah.

PRVI TEDEN

Po enem tednu, se lahko hodi po materialu vendar je še vedno potrebno biti pazljiv in ga ne smemo čistiti. Drugi teden se material lahko čisti, vendar previdno in samo z vodo.

PRVI MESEC

Po enem mesecu material doseže svojo maksimalno odpornost in trdnost.

V primeru vnosa pohištva in ostale opreme pred dobo enega meseca, moramo biti zelo pazljivi. Priporočamo, da se material zaščiti.



VSAKODNEVNA NEGA

VODA IN ČISTILO

Čistiti, ga je potrebno enako kot naravna tla. Čisti se ga z vodo in nevtralnimi čistilom. Uporablja se čistilna gobica ali krpa iz mikrovlagen.

ZAŠČITA IN UKREPI

Priporoča, se uporaba preproge pri vhodu, saj s tem preprečimo vnos peska in kamenja na podlago. S tem se izognemo nastanku prask na materialu.

Noge miz, stolov in ostalega pohištva, se priporoča zaščititi.

Priporočamo previdnost pri vleki predmetov in uporabi ostrih predmetov v stiku s podlago.

VODOODPORNOST

Pri podjetju CEMHER, omogočamo popolno vodoodpornost pri linijah Mineral+Rock in Mineral+Flex.

Pri sistemu Mineral, ki je sestavljen iz tradicionalnega mikrocementa, neprepustnost zagotavlja tesnilo, zato na površini ne smemo puščati luž ali mokrih predmetov, saj lahko preidejo skozi.

KEMIČNA ODPORNOST

Potrebno je biti pazljiv pri izdelkih, kot so sulfurni, belilo, aceton in amonijak, ki pustijo madež v kolikor se ne očistijo pravočasno.

Enako velja za kisle izdelke kot so kis ali limona, saj na površini pustijo sledi.

Ti izdelki poškodujejo tesnilno plast mikrocementa.

PREVIDNOSTNI UKREPI

BELILO IN SULFUMAN

Izdelki na osnovi belina in klora, lahko vplivajo na barvo mikrocementa in na njegovo odpornost.

Ne smete ga čistiti s čistili na osnovi žvepla ali klorovodikove kisline, saj lahko to vpliva na njegov sijaj.

BELILO

Ni primerno za vzdrževanje. V kolikor izdelek ostane na podlagi dlje kot 12 ur, lahko površina izgubi sijaj.

ODPORNOST

Olje, kava, vino, brezalkoholne pijače,...itd lahko obarvajo Mikrocement, ko lak izgubi odpornost.

NE UPORABLJAJTE

Ne uporabljajte fluorovodikove kisline, diklorometana, NaOH - kavstična soda in odstranjevalcev barv.

ALKALNI ČISTILNI IZDELKI PH<12

Ne uporabljajte za vzdrževanje. V kolikor je v stiku s površino dlje kot 12 ur, lahko površina izgubi sijaj.

ZAŠČITA TAL

FLOOR PROTECT, je posebno razvit izdelek za vzdrževanje in zaščito Mikrocementa.

Deluje vodoodporno, oživlja in ščiti predhodno lakirane površine.

Prav tako obnovi rahle praske na površini.

Ne vsebuje voskov, zato ne povzroča neprijetnih zvokov med hojo in prehitro obrabo nanosa zaščite.


Z enostavnim nanosom bodo tla zaščitena za dolgo časa.

Material se na podlago nanaša s krpo.



TEMPERATURA

Kljub temu, da je Mikro cement sposoben prenesti visoke temperature za kratek čas, je odziv materiala odvisen od več dejavnikov debelina, barva, situacija,..itd. Iz tega razloga, ni priporočljiva stalna oz. pogosta izpostava visoki temperaturi. Na Mikro cement se ne odlaga vroče posode, ponev, cvrtnikov,..itd, priporoča se uporaba podstavka.

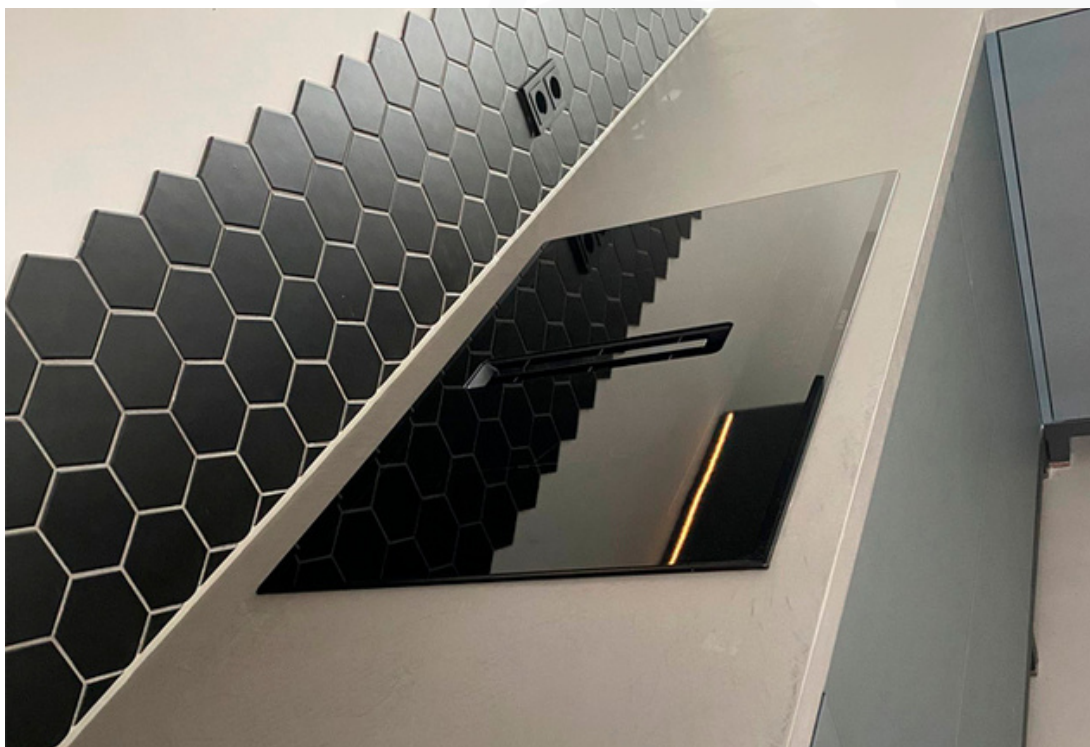

OBNOVA MIKROCEMENTA

Po določenem času - nekaj let, odvisno od ohranjenosti materiala, je potrebno obnoviti tesnilo plast (lak), ki se s časom obrabi.

Mikrocement je možno vzdrževati tako, da se ponovno nanese tesnilno plast, ki bo material vrnila v prvotni izgled in mu povrnila njegove lastnosti.

